

NIHON STEP[®]

高性能変成シリコンシーリング材

塩ビとコンクリートの接合に最適!!
コンクリート柵用目地材に最適!!

NSシール



- ① 塩ビとコンクリートの接合に、またコンクリート柵用目地材に最適。
- ② 一液性: 作業が簡単。
- ③ 速硬化型: 養生時間が短い。
- ④ 弾性接合材: 衝撃に強く目地ずれしない。
- ⑤ 耐熱性、耐寒性に優れている。
- ⑥ NSシールの表面に塗装ができる。

● 荷姿

容器: 333ml紙管カートリッジ入り
梱包単位: 10本入り/箱×4箱

従来、コンクリートや塩ビなどの目地材は、作業が複雑だったり、硬化の際に長い養生時間を費やせざるを得なかったり、折角の目地材が弾性に乏しいため衝撃に弱かったり、熱や寒さに弱かったり、さらには、コンクリートと塩ビの接合が困難だったり等々、数多くの課題をかかえておりました。こうした課題を一挙に解決し、業界の期待に応えて登場したのが NSシール です。

● 下水道工事用

- ◆ 塩ビ管配管の接合目地
- ◆ コンクリート柵の目地材
- ◆ コンクリート二次製品の各種目地、継ぎ目

● 建築用

- ◆ 外壁と配管取り付け部のシール



〔カートリッジガン〕
は別売りです。〕


NET 333ml

一液型、速硬化性型、衝撃に強く
耐熱、耐寒、耐薬品性に優れている

NSシール


目地材としてすぐれた特性を持つ **NSシール** は広い用途に対応します。

下水道工事用に

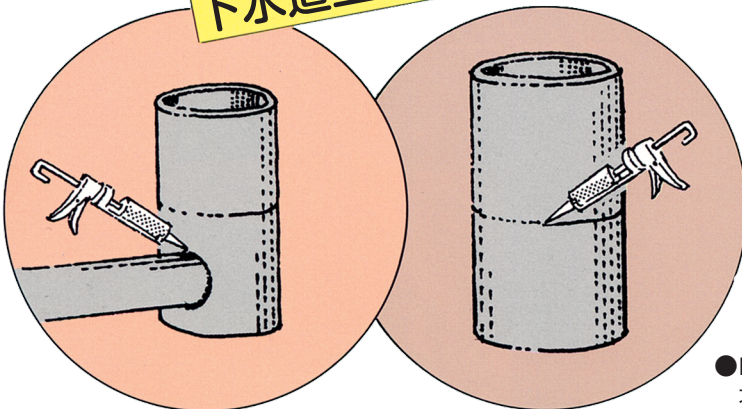

- コンクリート製の目地材としてはもちろんのこと、特に塩ビとコンクリートの接合に優れています。
- コンクリートの二次製品の各種目地、継ぎ目材として広くご利用いただけます。

その他、用途はいろいろ

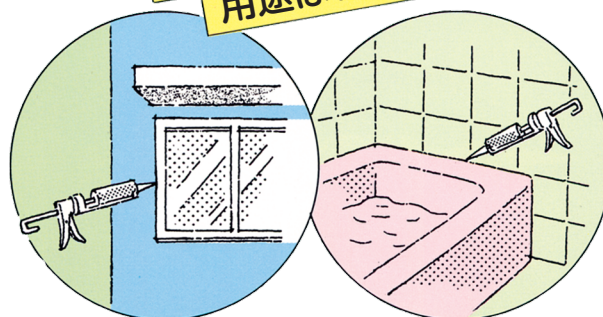

- RC造りの躯体コンクリート打継ぎ目地、伸縮目地、石、タイル目地、サッシ廻り目地やクラック補修など。
- ALC板、スレート板の各種目地、クラック補修など。
- 外壁各種建材パネル、ボード類の目地など。
- ユニットバス、厨房、洗面化粧台関係の取り合い部、目地など。
- タイルの張り仕舞、タイル目地など。
- 室内間仕切り、化粧目地など。
- 給・排気管、給・排気管の貫通部、取付部などのシール。

性状

外 観	ペースト状(ノンサグタイプ)
色 調	グレー
比 重 (20℃)	1.40
不揮発分 (%)	98以上
体積変化 (%)	3以下
汚 染 性 (JIS A 5758)	なし
有効期間 (5~35℃)	12ヶ月

引張り接着性

JIS A 5758 アルミ	50%引張応力 (N/cm ²)	最大引張応力 (N/cm ²)	破断時の伸び (%)
養生後	58	98	210
加熱後 (80℃14日)	66	116	170
水浸せき後 (20℃7日)	39	80	420

使用量のめやす

	333mlカートリッジ
10mm×10mm目地 (外壁目地)	3m
5mm×5mm目地	12m

使用上の注意

- シールする面の油・ほこり・さびなどを取り除き、十分に乾燥させます。
- 多孔質材料(モルタル・木材等)や接着しにくい材料には必要に応じてプライマーを塗布してください。(専用プライマーMP-1000)
- 金属笠木などムーブメントの大きい目地にはPOSシールタイプIIをご使用ください。
- 塗料の種類によって密着の悪いものや塗装面がベタつくことがありますのであらかじめ確認の打てご使用ください。特にフタル酸系(有るキッド樹脂)塗料には適しません。また、塗料はシール施工後、3日以内に行ってください。
- 硬化が速いため充てん後は、速やかにヘラ抑え(仕上げ)を行ってください。
- 本来のシーリング用途以外には使用しないでください。

★お願い：本文中のデータ(数値)は当社の試験及び研究調査によるものであり、ご使用に際しては使用目的、条件をご確認のうえ、お使い願います。

性能

押し出し(秒)	5℃	6	JIS A 5758による
	20℃	3	
スランプ(mm)	縦	0	JIS A 5758による
	横	0	
タックフリータイム(分)	5℃	240	JIS A 5758による
	20℃	40	
硬化速度(mm/24時間)	4	20℃65%RH×14日	
堅さ(JIS A 形)	38	JIS K 6301	
耐候性(サンシャインW/M1000時間)	異状なし		
使用温度範囲	5~50℃		
適用温度範囲	一時的(30分)	150℃	
	長期	-50~+90℃	

荷姿

容 器	333ml紙管カートリッジ入り
梱包単位	10本入り/箱×4箱

安全衛生上の注意

- 使用中は十分に換気を行ってください。
- 接着皮膚に触れないように注意し、皮膚に付いたときはウエスなどでふき取った後、石けんなどでよく洗い落としてください。

保管上の注意

- 直射日光をさけ湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- 開封後は速やかに使いきってください。

■詳細な内容が必要な場合には製品安全データシートを参照願います。



総発売元

日本ステップ工業株式会社

本 社：〒340-0014 埼玉県草加市住吉1-11-60(NSKビル)
TEL. (048) 927-8888(代) FAX. (048) 927-8885
営業所：仙台 名古屋 大阪 広島 九州

ホームページ：<http://www.nihon-step.co.jp>
E-メール：info@nihon-step.co.jp

販売代理店