

NIH N STEP®

リサイクル
軽量パネル

ヌカラーズ



足元を固め、ぬかるみ解消!

優れた強度と作業性を生む 6角パネル

6角形のひみつ

- 1 6方向に力を分散。
4角形の数倍の強度がある。
- 2 垂直・水平・斜めにも設置可能で
複雑な形に対応できる。
- 3 6面で組み合わせるので、
ずれにくい。

- 建物入口に施工すれば、泥土が建物に入りません。
- 施工は重機を使う必要がなく、
施工費・運搬費のコストダウンが図れます。
- 工具を使わず組み立てられます。
- 歩行者が安全に通行できます。

例 100㎡分(4.5㎡の鉄板22枚分)を
2t車で運べる

特長

機材搬入・車両の通行がスムーズに。作業効率の格段の向上

頑丈

1枚当たりの負荷荷重 **7t!**

過酷な現場での過重負荷に耐えられる強度です。

軽量

1枚の重さが **約4kg!**

現地での移設作業・施工が簡単にできます。

安価

施工が早く工事の **コスト低減!**

軽量・小型なので搬送移設がらくで、再使用ができます。

簡単

差込むだけで **簡単設置!**

特別な工具は使わず、窪みに差し込むだけで完成です。

自在

ユニットだから **自在な施工!**

広さ・地形に合わせて美しく安全・快適な施工ができます。

エコ

材質は **リサイクル樹脂!**

エコ環境に配慮した積極的なアピールができます。

環境整備を足元からサポート、多彩な用途に活用。

主な用途

土木工事現場

建築

こんな
場所で活躍

公園

スポーツ施設の
ぬかるんだ場所


ヌカラーズの使用例



差し込むだけで簡単設置!

特別な工具などは使わず、簡単に取り外し・再使用ができます。

● **寸法図**

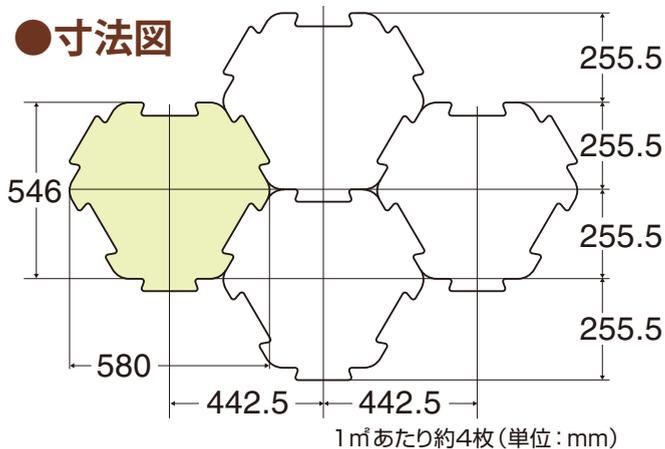

仕様一覧

材質	特殊配合によるリサイクル樹脂
製品重量	4kg(1枚)
サイズ	546 × 580mm (面積/0.23㎡)
厚さ	50mm
荷重限度	パネル1枚当たり7トン
彩色	基本色/グリーン (オーダー色可能)

※仕様及び外観は製品改良の為に予告なく変更することがありますのでご了承ください。



総発売元 **日本ステップ工業株式会社**

本社: 〒340-0014 埼玉県草加市住吉1-11-60(NSKビル)
TEL. (048) 927-8888(代) FAX. (048) 927-8885
営業所: 仙台 名古屋 大阪 広島 九州

ホームページ: <http://www.nihon-step.co.jp>
E-メール: info@nihon-step.co.jp

販売代理店