

スプレーするだけで
美しい仕上げ面を

表面剥離防止蒸気養生剤


レガートS

コテ仕上げ後にサッとスプレー
もう仕上げ面の肌荒れは
心配ありません

特殊表面作用によりレイタンスに化学パワーを
与え、コンクリートの表面を強化！
蒸気養生からコンクリートをやさしくプロテクト
します。



17kg缶

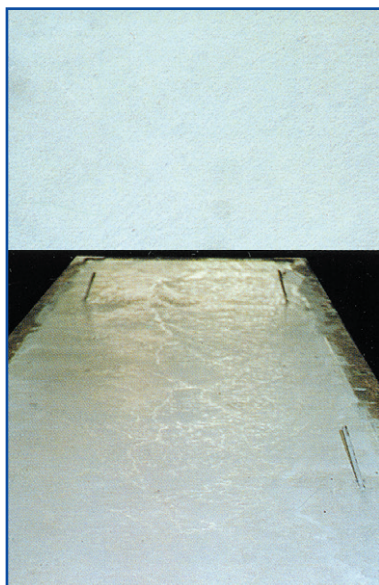

レガートS処理

(上：コンクリート表面拡大／下：コンクリート製品仕上がり)



未処理

前置時間の短縮に


前置時間が不足でもレイタンスの
表面剥離を防止できます。

コテ仕上げ面の外観向上に

仕上げ面の硬度低下抑制、
ヘアクラック低減、色ムラ
防止の効果があります。
粗面（ハケ引き仕上げ等）
にもご使用いただけます。

希 釈

- **レガートS** は水で希釈してご使用ください。
- 製品形状や生コン配合によりブリージング水の量が異なります。ブリージング水が多い場合は4倍希釈、少ない場合は7倍希釈と、状況に合わせて4～7倍に調整してください。
- 希釈方法は、まず水を計量して、その水の中へ攪拌しながら **レガートS** を混合してください。



※希釈倍率3倍の例

使用方法

